


# Tour Schaublin 125 C

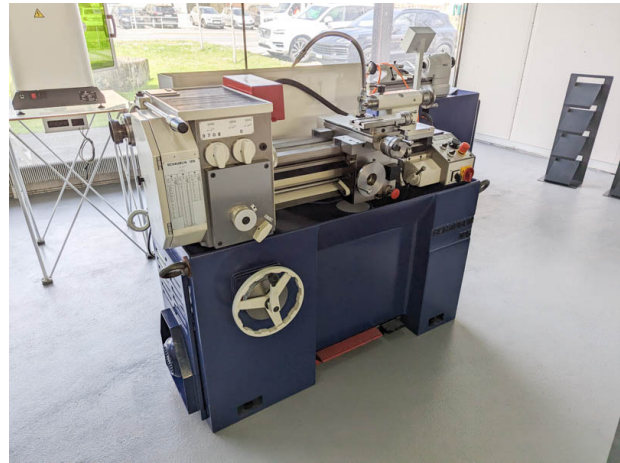

<b>Etat</b>	<b>RÉVISÉ</b>
<b>Catégorie</b>	Tour
<b>Marque</b>	SCHAUBLIN
<b>Modèle</b>	125 C
<b>Numéro de série</b>	238758
<b>Année de fabrication</b>	-
<b>Numéro de stock</b>	3190

## CARACTÉRISTIQUES

### Machine entièrement révisée

Diamètre maximum admis au-dessus du banc : 270 mm  
Hauteur de pointe au-dessus du banc : 125 mm  
Distance maximum entre pointes: 500 mm  
Longueur du banc : 1000 mm

Broche : CAMLOCK D 1-3"  
Vitesse de broche : 45-3000 t/min  
Broche pour pinces : B32

Chariot  
Déplacement sur le banc : 440 mm  
Course longitudinale : 90 mm  
Course transversale : 130 mm

Avance auto. : 4-260 mm/min  
Contre-poupée : cône mores 2

Filetage  
Pas métriques : 0.25-3.5 mm  
Pas anglais : 112-6 filets/1"  
Pas spéciaux : 0.25-8 mm

## COMPOSITION ET ACCESSOIRES

Boîte de filetage universelle  
Contre-poupée à manivelle  
Tôle de protection arrière



